

Установка на объект	Шифр объекта	Дата снятия	Кол-во часов работы с начала эксплуата- ции	Причина снятия	Подпись ответственного лица
	Дата				



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Компания Эрвиком»

**Усилитель мощности
трансляционный двухканальный
УМТ-2х500-120**

Зав. № _____

Паспорт
Техническое описание
Руководство по эксплуатации
ЭР2.032.011-D2 ПС



Сертификат соответствия Таможенного союза
№ TC RU C-RU.ME83.B.00199

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Усилитель мощности трансляционный двухканальный УМТ-2х500-120 предназначен для усиления сигналов звуковой частоты и раздачи их по двухпроводной линии, для работы с акустическими системами с суммарной мощностью до 1000Вт в комплексах звукоусиления, трансляции и оповещения.

1.2. По условиям эксплуатации устройство относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

1.3. Устройство предназначено для работы при температуре от 378 до 313°К (от 5 до +40°С), влажности 80% при температуре +25°С, давлении от 84 до 107 кПа и на напряжении сети электропитания 220±22В с частотой 50±1Гц.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---|------------|
| 2.1. Номинальный диапазон воспроизводимых частот, | 0,05-10,0 |
| 2.2. Номинальное напряжение на входе канала, В..... | 0,775 |
| 2.3. Модуль полного сопротивления по входу, Ом..... | 600 |
| 2.4. Номинальное напряжение на выходе, В..... | 2х120 |
| 2.5. Сопротивление нагрузки на выходе, не менее, Ом | 2х28,8 |
| 2.6. Номинальная выходная мощность, не менее, Вт | 2х500 |
| 2.7. Диапазон компрессирования лимитером от порогового значения, не менее, дБ..... | 20 |
| 2.8. Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не более, % | 0,5 |
| 2.9. Отношение сигнал/помеха на выходе, не менее, дБ | 75 |
| 2.10. Увеличение уровня выходного сигнала при повышении на 12 дБ уровня входного сигнала, не более, dB | 1,5 |
| 2.11. Увеличение уровня выходного сигнала при отключении нагрузки в полосе частот (0,05-10,0) кГц, не более, dB | 1,5 |
| 2.12. Время установления напряжения на выходах усилителя не более, сек..... | 3 |
| 2.13. Время восстановления напряжения на выходах усилителя не более, сек..... | 2 |
| 2.15. Потребляемая мощность изделием от сети переменного тока, не более, ВА | 1170 |
| 2.16. Габариты, мм | 483х358х88 |
| 2.17. Масса, не более, кг | 19 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|--|-------|
| 3.1. Усилитель мощности трансляционный УМТ-2х500-120 | 1 шт. |
| 3.2. Сетевой шнур | 1 шт. |
| 3.3. Разъём типа XLR-3 | 1 шт. |
| 3.4. Вставка плавкая (8А) | 2 шт. |
| 3.5. Паспорт. Техническое описание. Руководство по эксплуатации..... | 1 шт. |
| 3.6. Упаковочная тара | 1 шт. |


4. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

4.1. Усилитель мощности УМТ-2х500-120 имеет два канала мощного усиления. Вход усилителя снабжен общим на два канала регулятором уровня.

4.2. Для защиты усилителя от перегрузки, при форсированном речевом сигнале, во входной тракт усилителя включён лимитер.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3


ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ УМТ-2х500-120

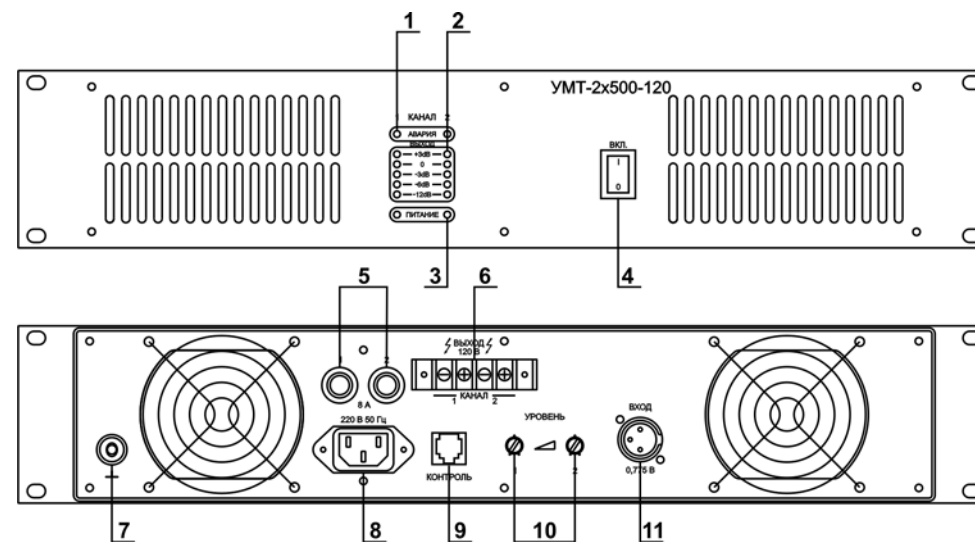

1. 2-Х КАНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА «АВАРИЯ» УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ.
2. 5-ТИ СЕГМЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР ВЫХОДНОГО СИГНАЛА.
3. 2-Х КАНАЛЬНЫЙ ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
4. ВКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЕВОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ.
5. ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ ПЛАВКОЙ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ.
6. КЛЕММНАЯ КОЛОДКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНОЙ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ ЛИНИИ.
7. КЛЕММА ЦЕПИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
8. СЕТЕВАЯ КОЛОДКА.
9. РАЗЪЕМ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ УСИЛИТЕЛЯ.
10. РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ВХОДНОГО ИСТОЧНИКА СИГНАЛА.
11. РАЗЪЕМ ВХОДНОГО СИГНАЛА 0,775 В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЁМА ТИПА «RJ-45» «КОНТРОЛЬ»

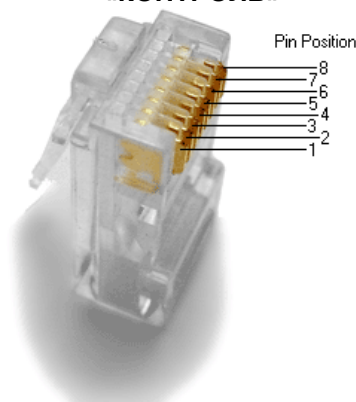

№ п/п	Цепь	Тип цепи	Описание
1	Включение канала 1	Вход управления	Подача напряжения (относительно цепи «ОБЩИЙ») отключает канал 1 (переводит в режим пониженного энергопотребления). При отсутствии напряжения канал 1 включен.
2	Авария канала 1	Выход сигнализации	Замыкание с цепью «ОБЩИЙ» означает аварию канала 1. Размыкание означает отсутствие аварии канала 1.
3	Подтверждение включения канала 1	Выход сигнализации	Замыкание с цепью «ОБЩИЙ» означает включенное состояние канала 1. Размыкание означает выключенное состояние канала 1.
4	Включение канала 2	Вход управления	Подача напряжения (относительно цепи «ОБЩИЙ») отключает канал 2 (переводит в режим пониженного энергопотребления). При отсутствии напряжения канал 2 включен.
5	Авария канала 2	Выход сигнализации	Замыкание с цепью «ОБЩИЙ» означает аварию канала 2. Размыкание означает отсутствие аварии канала 2.
6	Подтверждение включения канала 2	Выход сигнализации	Замыкание с цепью «ОБЩИЙ» означает включенное состояние канала 2. Размыкание означает выключенное состояние канала 2.
7	Общий		
8	-		

В устройстве предусмотрен по каналный визуальный контроль сигнала на выходе усилителя.

4.3. В усилителе обеспечена:

- защита от короткого замыкания;
- защита от перегрузки по току в цепях питания;
- защита от перегрева оконечных транзисторов;
- защита от постоянного напряжения на выходе.

4.4. Защита от перегрузки и короткого замыкания: при увеличении выходного напряжения на низком сопротивлении нагрузки или короткого замыкания на выходах выходной ток может превысить максимальный предел. В этом случае срабатывает схема защиты, которая выключает усилитель. Работа усилителя будет автоматически восстановлена после устранения причин отключения.

4.5. Защита от постоянного напряжения на выходе: схема защиты срабатывает при появлении постоянного напряжения на выходе усилителя. Предотвращает повреждение громкоговорителя.

4.6. На передней панели усилителя размещены: переключатель сети электропитания, индикаторы контроля выхода звукового сигнала, а также индикаторы «ПИТАНИЕ» и «АВАРИЯ» индивидуально для каждого из каналов усилителя.

4.7. На задней панели размещены: колодка для подключения выходных линии «ВЫХОД 120 В», клемма цепи заземления, регулятор чувствительности по входу, разъём «ВХОД» 0,775 В типа XLR-3, разъём «КОНТРОЛЬ» типа RJ-45 для подключения периферийных устройств, позволяющих обеспечивать дистанционный контроль основных функций усилителя (см. приложение № 2), разъём для подключения сетевого шнура и сетевые предохранители «8А» для каждого из каналов УМТ.

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В связи с наличием в усилителе опасного для жизни напряжения 220 В, во избежание несчастных случаев, запрещается вскрывать усилитель до отключения его от сети электропитания.

5.2. Ремонт должен производиться специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3.

5.3. Эксплуатация усилителя допускается только при наличии заземления. Заземление осуществляется от клеммы заземления, либо через третий провод сетевого кабеля. Перед заменой предохранителя необходимо отключить усилитель от сети электропитания.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. Освободить усилитель от упаковки.

6.2. Установить усилитель на рабочий стол или другое удобное для работы место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

– не допускается размещение усилителя около отопительных устройств и в сырых помещениях;

– не допускается закрывать вентиляционные отверстия усилителя при его эксплуатации.

6.3. Подключить клемму заземления усилителя к общему контуру технологического заземления.

6.4. С помощью омметра произвести проверку выходной линии на отсутствие в ней короткого замыкания и соединения её с металлоконструкциями объекта.

6.5. Регулятор чувствительности входа установить в среднее положение.

6.6. Произвести монтаж усилителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Для этого к разъёму «ВХОД» подсоединить источник сигнала, а к контактам колодки «ВЫХОД 120 В» выходные линии.

6.7. Включить на лицевой панели усилителя кнопку «Сеть».

При этом кнопка должна светиться.

6.8. Установить желаемый уровень звука, подавая сигнал на вход усилителя и регулируя его потенциометром.

6.9. По окончании работы, нажав кнопку «Сеть», отключить усилитель от сети электропитания.

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Транспортирование изделия должно производиться железнодорожным, воздушным (в герметизированных отапливаемых отсеках) или автомобильным транспортом.

7.2. В случае кратковременного транспортирования на открытых платформах или на машине тара с изделием должна быть накрыта брезентом.

7.3. Изделие должно храниться в складских помещениях, защищающих изделие от воздействия атмосферных осадков, на стеллажах или в упаковке, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

7.4. В складских помещениях, где хранятся изделия, должна обеспечиваться температура от 278 до 313°K (от +5 до +40°С), относительная влажность воздуха не должна превышать 80%.

7.5. В случае хранения изделия на складе более 2-х лет необходимо производить включение его в сеть и работу в течение не менее 30 мин. каждые 6 месяцев хранения.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Усилитель мощности трансляционный УМТ-2х500-120 (ЭР2.032.011-D2) зав. № _____ принят в соответствии с техническими условиями ЭР2.032.011 ТУ и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок хранения усилителя – 3 года со дня изготовления.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня получения потребителем в пределах гарантийного срока хранения.

10. ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ООО «Компания Эрвиком», 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 23.
Тел./факс: (812) 325-02-15; sound@ervikom.ru; www.ervikom.ru

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАЗЪЁМА ТИПА «XLR» «ВХОД»



ГНЕЗДО

- 1 – масса/экран
- 2 – вход +
- 3 – вход –



ШТЫРЬ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВЫХОДНЫХ ЛИНИЙ

